Bima psoaskudde

Målgrupp, kombinationer och prestanda

Psoaskudden används för både vila och träning. Den används främst för att avlasta psoas muskeln genom att ligga i viloläge på rygg med underbenen placerade på kudden. Viloläget används också för att lindra ischias och att känna sig avslappnad i ländryggen.

Kuddens mått är 30x40x50 cm vilket gör det möjligt att vända den så att tre olika höjder kan användas. Den har en hård kärna av frigolit med tre mjuka sidor av 3cm polyeter.

Psoaskudden är en medicinteknisk produkt.
CE-märkt enligt MDR (EU) 2017/745.

Kategori: 04 48 27

Produkten är märkt med EAN-13 streckkod enligt 73 400473 AAAA K.
Två års garanti gäller material och tillverkningsfel.

Tillverkad i Sverige av BIMA PLASTTEKNIK AB. Om du behöver mer information är du välkommen att kontakta vår kundservice på tel. 0340 - 419 50 eller via e-post: info@bimasweden.se.

Hantering

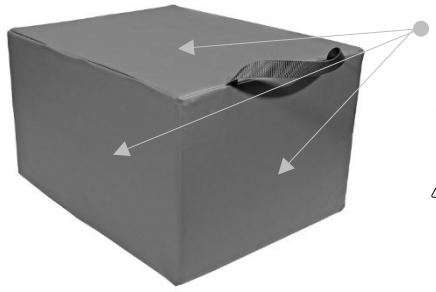

Kontrollera att förpackningen är hel och fri från skador. Avlägsna plastpåsen.

Notera vilka tre sidor som är mjuka.

Motsvarande hård sida ska placeras mot golvet/underlaget för en bra stabilitet.

Flytta inte Psoaskudden med hjälp av dess handtag när den används.

Rengöring och skötsel

Psoaskudden rengörs med ytdesinfektion och därefter eftertorkas den med vatten och tvållösning. Alternativt rengörs den enbart med vatten och tvållösning. Eftertorkas med torkduk. Psoaskudden förvaras i torrt, gärna i rumstempererat utrymme.

Kvalitetssäkring

För att säkerställa att Psoaskudden möter de funktionella och hygieniska kraven under sin avsedda livslängd (10år). Kontrollera att den är fri från skador och uttorkningssprickor.
Livslängden kan variera beroende av användning och skötsel.
Gropar, sättningar och sprickor i kudden tyder på att produkten är förbrukad och ska bytas ut.

Källsortering

Psoaskudden sorteras som brännbart avfall och går till energiåtervinning.

Försiktighetsåtgärder

1. När Psoaskudden inte används ska den förvaras i ett torrt utrymme, gärna i rumstemperatur.
2. Undvik att klämma eller utsätta Psoaskudden för belastning vid förvaring.
3. Produkten uppfyller de brandkrav som ställs men kan skadas av eld, cigarrettglöd eller andra brandkällor.
4. Undvik att utsätta produkten för regn/ dagg. Vassa föremål och starka kemikalier kan också skada produkten.
5. Via vår avvikelserapport i vårt ledningssystem upptäcks brister så att lämpliga åtgärder kan vidtas. Rapportera eventuella olyckor och tillbud som sker i samband med användandet av produkterna till Bima Plastteknik AB. Allvarliga olyckor och tillbud skall även rapporteras till berörd myndighet via ett MIR – formulär www.lakemedelsverket.se

Artikelnummer och mått

Art.nr	Mått (cm)	Färg
810-304050BL	30x40x50	Blå
810-304050GR	30x40x50	Grå